

LIANGONG®

30G





30G

- ▼ Motor Nissan K21, Nafta/Gas, 50 HP.
- ▼ Peso operativo 4.300 Kg.
- ▼ Capacidad de levante 3000 kg.
- ▼ Altura máxima de elevación 4500 mm.
- ▼ Altura de despeje 165 mm.
- ▼ Volante de dirección ajustable.
- ▼ Tablero de fácil lectura.
- ▼ Sistema de transmisión TIPO Power Shift.
- ▼ Mástil de visión amplia.
- Opcionales:
 - . Desplazador lateral de uñas.
 - . Variantes de mástil: triple torre/ doble alta/doble baja.
 - . Ruedas macizas o neumáticas.
 - . Duales o simples.



▼ Línea
Autoelevadores

LIANGONG®

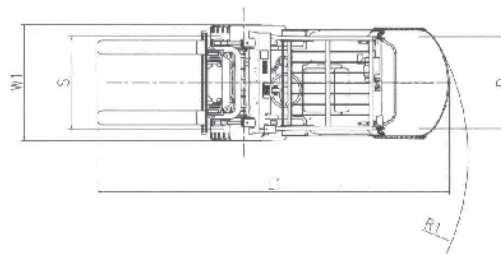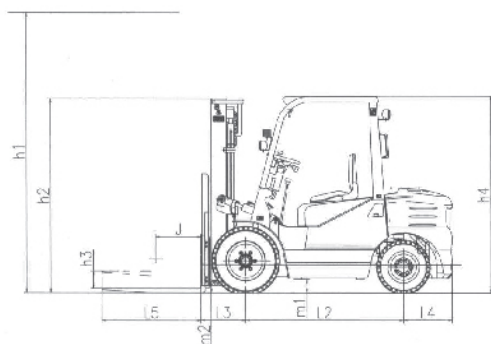

INFORMACIÓN GENERAL

Modelo		30G
Motor		NISSAN K25, 50 HP
Cilindrada	cm3	2.54
Capacidad nominal	Kg	3000
Velocidad de desplazamiento máxima (Carga/Descarga)	km/h	19 / 20
Velocidad de elevación máxima (Descarga/Carga)	mm/s	430/ 410
Pendiente máxima	%	20
Peso del equipo	kg	4410

DIMENSIONES

L1 - Longitud Total	mm	3775
W1 - Ancho Total	mm	1225
h2 - Altura de mástil sin elevación	mm	2077
h4 - Altura Total	mm	2100
R1 - Radio de giro mínimo	mm	2450
m2 - Altura mínima sobre el suelo: Mástil	mm	132
m1 - Altura mínima sobre el suelo: Estructura	mm	165
h3 - Altura libre de elevación	mm	165
L5 - Tamaño de horquilla	mm	1070x125x45
L3 - Saliente Frontal	mm	483
L4 - Saliente posterior	mm	522
J - Centro de carga	mm	500
h1 - Altura máxima de elevación, según mástil: DOBLE BAJA	mm	3000
	DOBLE ALTA	4000
	TRIPLE	4500
Anchura de pasillo de intersección mínimo	mm	4155
Angulo de inclinación del mástil	deg	06/12

LLANTAS

Rodado frontal		250-15-16PR
Rodado trasero		6.5-10-10PR
Ancho llanta frontal	mm	1040
Ancho llanta posterior	mm	980
Distancia entre ejes	mm	1900