

# **LIANGONG®**

# 25G





## **25G**

- ▼ Motor Nissan K21, Nafta/Gas, 42 HP.
- ▼ Peso operativo 3.750 Kg.
- ▼ Capacidad de levante 2.500 kg.
- ▼ Altura máxima de elevación 4.500 mm.
- ▼ Altura de despeje 150 mm.
- ▼ Volante de dirección ajustable.
- ▼ Tablero de fácil lectura.
- ▼ Sistema de transmisión TIPO Power Shift.
- ▼ Mástil de visión amplia.
- ▼ Torre triple con desplazador lateral de uñas.
- Opcionales:
  - . Variantes de mástil:  
doble alta/doble baja.
  - . Ruedas macizas o neumáticas.
  - . Duales o simples.



▼ Línea  
**Autoelevadores**

**LIANGONG®**

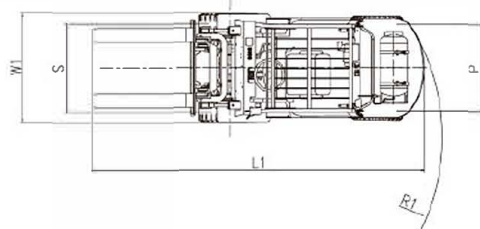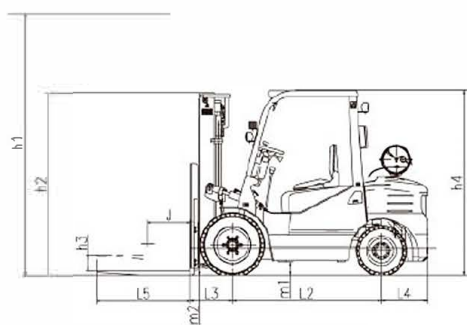

## INFORMACIÓN GENERAL

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Modelo                                           | 25G             |
| Motor                                            | Nafta/LPG       |
| Modelo de motor (Estándar)                       | NISSAN K21/42HP |
| Potencia nominal (kW)                            | 31              |
| Carga nominal (kg)                               | 2500            |
| J Distancia entre ejes de carga (mm)             | 500             |
| h1 Altura máxima de elevación, según mástil (mm) | 4500            |
| h3 Altura libre de elevación (mm)                | 140             |
| L5xWxT Tamaño de horquilla (mm)                  | 1070*120*40     |
| Angulo de inclinación del mástil (deg)           | 6/12            |
| L3 Saliente frontal (mm)                         | 460             |
| L4 Saliente posterior (mm)                       | 480             |
| <b>Dimensión exterior</b>                        |                 |
| L1 longitud total (incl. horquillas) (mm)        | 3750            |
| W1 ancho total (mm)                              | 1165            |
| h2 Altura del pórtico sin levante (mm)           | 2135            |
| h4 Altura del marco de seguridad (mm)            | 2100            |
| R1 Radio de giro mínimo (mm)                     | 2310            |
| Ancho pasillo mínimo ángulo recto (mm)           | 4238            |
| <b>Velocidad (lleno/vacío)</b>                   |                 |
| Velocidad máxima de viaje (km/h)                 | 19/20           |
| Velocidad máxima de levante (mm/s)               | 530/500         |
| Pendiente máxima superable (%)                   | 20              |
| Peso del equipo (kg)                             | 3580            |
| S/P distancia entre ruedas(del/tra) (mm)         | 960/970         |
| L2 distancia entre ejes (mm)                     | 1650            |
| <b>Distancia mínima contra suelo</b>             |                 |
| m2 pórtico (mm)                                  | 135             |
| m1 carrocería (mm)                               | 150             |