

M24





M24

- ▼ Potente motor Kubota D1105, de 18 HP.
- ▼ Capacidad del balde 0,027 m3.
- ▼ Capacidad de la retroexcavadora 0,4 m3.
- ▼ Peso operativo 2280 Kg.
- ▼ Butaca ergonómica.



▼ Línea
Pala y Retro
LIANGONG®

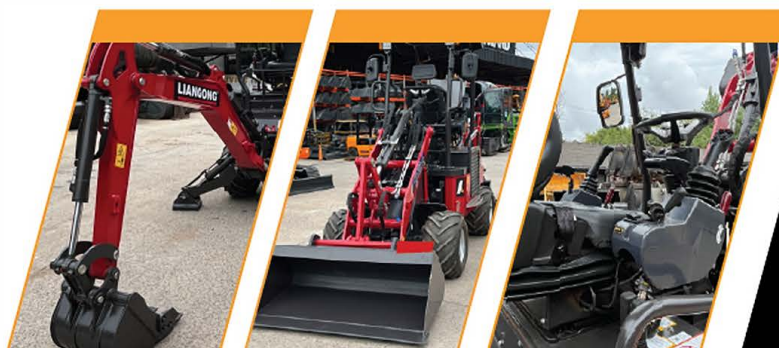

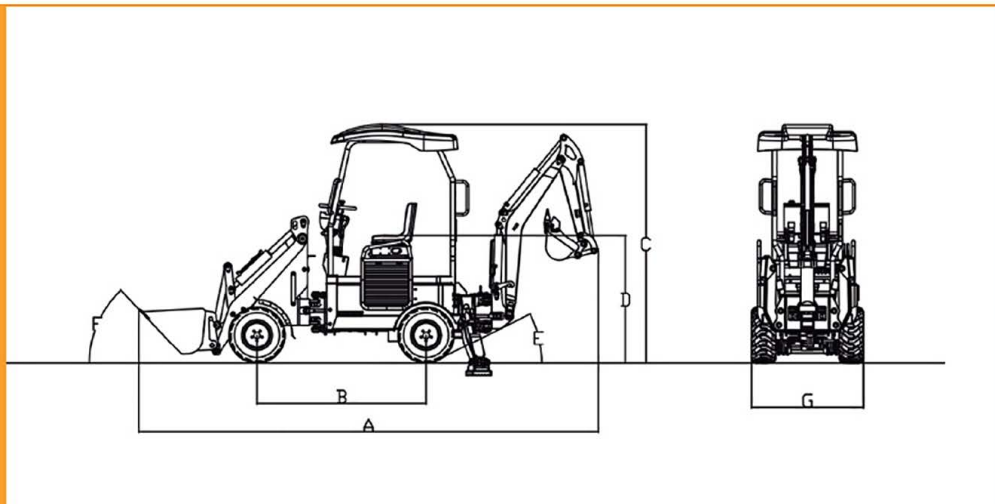

INFORMACIÓN GENERAL

Peso operativo total	2280 kg
Capacidad del cucharón	0,027 m ³
Capacidad de la retroexcavadora	0,04 m ³

MOTOR

Marca del motor	Kubota D1105
Desplazamiento	1.132 L
Potencia	14 kW/2200 r/min
Máximo torque	70,3/1600 N·m/rpm

VELOCIDAD Y FUERZA DE EXCAVACIÓN

Máxima velocidad	9,2 km/h
Máxima fuerza de tracción	14 KN
Peso máximo de la carga	800 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba	Bomba de inmersión
Caudal	110 L/min
Presión de trabajo	210 Bar
Capacidad de aceite hidráulico	50 L
Capacidad de combustible	50 L
Capacidad de aceite del motor	5 L

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Pinza de aceite de disco
Freno de estacionamiento	Zapata de expansión interna manual

RANGO DE OPERACIÓN

A. Longitud total	4890 mm
B. Distancia entre ejes	1800 mm
C. Altura total	2580 mm
D. Altura del asiento al suelo	1400 mm
E. Ángulo de salida	27.5°
F. Ángulo de aproximación	46.5°
G. Ancho total	1200 mm
H. Distancia de trabajo	410 mm
I. Ángulo máximo de descarga	53°
J. Altura de descarga	1720 mm
K. Altura de carga	2315 mm
L. Altura del punto de articulación del cucharón	2560 mm
M. Altura total de trabajo	3000 mm
N. Profundidad máxima de empuje horizontal	80 mm
O. Del eje al pasador del cucharón	435 mm
P. Profundidad máxima de excavación	2460 mm
Q. Profundidad máxima de excavación vertical	2070 mm
S. Altura máxima de excavación	3340 mm
T. Profundidad máxima de descarga	2380 mm
U. Radio máximo de excavación en el extremo	3350 mm
V. Radio máximo de giro en el extremo	1190 mm
R1. Ángulos de giro izquierdo y derecho del extremo	86°
R2. Esquina	37° (40°)
R3. Radio de paso horizontal	3075 mm
R4. Radio de giro	2890 mm
R5. Radio de giro interior	2000 mm