

LIANGONG®

312




Mini Pala 312

- ▼ Motor Xinchai A498BZG, Potencia 74 HP.
- ▼ Doble sistema de acelerador, Manual y de Pie.
- ▼ Fácil de operar a través del manejo de monocomandos, para el funcionamiento del balde y el traslado del equipo.
- ▼ Sistema de conexión universal para accesorios.



▼ **Línea Minipalas**
LIANGONG®

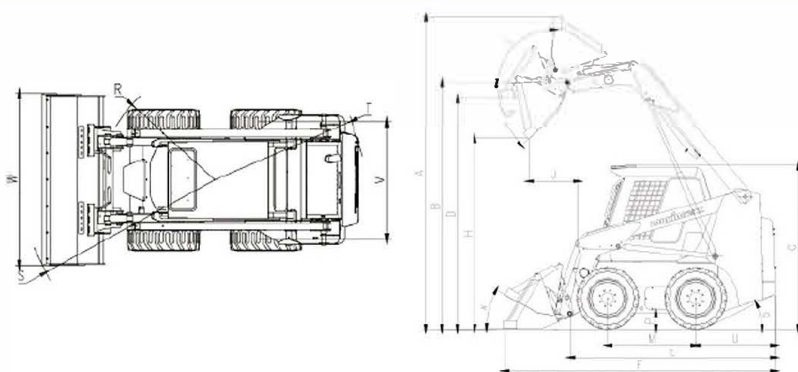

INFORMACIÓN GENERAL

Carga útil nominal (Kg)	1230
Fuerza de vuelco (Kg)	2640
Peso Operativo (Kg)	3500

MOTOR

Tipo	Xinchai
Potencia del Motor (Hp)	A498BZG
Capacidad del tanque de combustible (L)	74/2500
	91

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del sistema (Mpa)	21
Caudal nominal (L/min)	91
Sistema de Alto Flujo (L/min)	145
Capacidad del tanque hidráulico (L)	65

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Hidrostática Sauer Danfoss - Bosch Rexroth	
Velocidad (Km/h)	11.8
Neumáticos	12X16.5

DIMENSIÓN TOTAL

Longitud Total (Mm)	3400
Altura Total (Mm)	2200
Ancho Total (Mm)	1820
Capacidad del Balde (M3)	0.54

A - Máxima altura en funcionamiento (Mm)	4000
B - Altura del balde elevado (Mm)	3060
C - Altura del techo de la cabina (Mm)	2200
D - Altura del balde nivelado (Mm)	3060
E - Longitud sin implementos (Mm)	2800
F - Longitud con el balde estándar (Mm)	3450
G - Angulo de giro en máxima altura (°)	40
H - Altura de giro (Mm)	2440
J - Alcance de vuelta (Mm)	610
K - Angulo del balde en el suelo (°)	29
L - Angulo de vuelta del balde en máxima altura (°)	96
M - Distancia entre ejes (Mm)	1100
P - Distancia al suelo (Mm)	2400
Q - Angulo inicial (°)	28
R - Radio de giro frontal sin implementos (Mm)	1180
S - Radio de giro frontal (Mm)	2050
T - Radio de giro trasero (Mm)	1580
U - Longitud de cola (Mm)	980
V - Distancia central entre 2 ruedas (Mm)	1275
W - Ancho del balde (Mm)	1820

► APLICACIÓN DE OPCIONALES ESTÁNDAR



▼ Hoyadora

▼ Retroexcavadora

▼ Zanjeadora



▼ Martillo Hidráulico

▼ Porta Pallets



▼ Barredora con o sin cajón

▼ Balde 4 en 1



▼ Rodillo liso Vibratorio

▼ Mezcladora de Hormigón