

LIANGONG®

100


100

- ▼ Motor Yuchai, YC6B125, 124 HP.
- ▼ Peso operativo 13.000 Kg.
- ▼ Capacidad de levante 10.000 kg.
- ▼ Altura máxima de elevación 4460 mm.
- ▼ Volante de dirección ajustable.
- ▼ Tablero de fácil lectura.
- ▼ Sistema de transmisión TIPO Power Shift.
- ▼ Mástil de visión amplia.
- ▼ Desplazador lateral de uñas.
- ▼ Apertura y cierre de uñas hidráulico.



▼ Línea
Autoelevadores
LIANGONG®



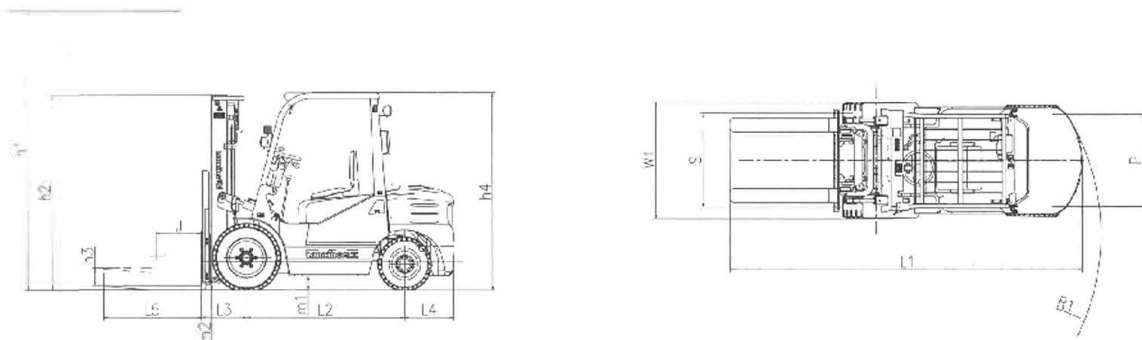

INFORMACIÓN GENERAL

Modelo		100
Motor	Diesel Yuchai YC6B125	
Cilindrada	cm3	5.785
Capacidad nominal	Kg	10000
Velocidad de desplazamiento máxima (Carga/Descarga)	km/h	25 / 27
Velocidad de elevación máxima (Descarga/Carga)	mm/s	310 / 350
Pendiente máxima	%	20
Peso del equipo	kg	12800
Capacidad de tanque de combustible	L	180

DIMENSIONES

L1 - Longitud Total	mm	5816
W1 - Ancho Total	mm	2230
h2 - Altura de mástil sin elevación	mm	2845
h4 - Altura Total	mm	2575
R1 - Radio de giro mínimo	mm	4000
m2 - Altura mínima sobre el suelo: Mástil	mm	240
m1 - Altura mínima sobre el suelo: Estructura	mm	300
h3 - Altura libre de elevación	mm	210
L5xWxT - Tamaño de horquilla	mm	1520x175x85
L3 - Saliente Frontal	mm	716
L4 - Saliente posterior	mm	780
J - Centro de carga	mm	600
h1 - Altura máxima de elevación	mm	4460
Angulo de inclinación del mástil hacia adelante	(°)	6
hacia atrás	(°)	12

LLANTAS

Rodado frontal		9.00-20-14PR
Rodado trasero		9.00-20-14PR
S Separación centro/llantas delanteras	mm	1600
P Separación centro/llantas traseras	mm	1700
L2 Distancia entre ejes - Delantero y trasero	mm	2800